



ÁRLISTA - Tűz- és Füstgátló ajtók

Érvényes: **2021. február 15-től** visszavonásig. Minden korábbi árlista érvényét veszti.

A megadott árak egységárak, Forintban és ÁFA nélkül értendők.

Az áru kiszolgálása minden tekintetben az Általános Szerződéses Feltételeink szerint történik.

UNIVER jobbos-balos tűzgátló ajtó elem MSZ és UNI szabvány méretben, 60 perces tűzgátlással, FÜSTGÁTLÓ kivételben							
A2-EI ₂ 60-C-Sm		Egyszárnyú		Szélesség (mm)		Kétszárnyú	
		800	900	1000	1600	1800	2000
Magasság (mm)	2050	ajánlatkérésre					
	2100	110 600 Ft	116 100 Ft	119 400 Ft	ajánlatkérésre ajanlat@optimaforma.hu		
	2150	ajánlatkérésre					

Termékleírás:






- 4 oldalon körbefutó, dűbelezhető saroktok, falazó karmokkal
- a tok padlóbenyúlás nélküli
- 4 oldalon lemezfalcolt, 60 mm vastag ajtólap (hidraulikus ajtócsukóhoz, ill. pánikrúdhhoz szerkezetiileg megerősítve)
- RAL 9010 gyári porszórt felület
- PZ (biztonsági) zár, cylinderbetét nélkül
- 2 db háromrészletes pánt (az egyik a magasság beállítást, a másik rugós, az önzáródást biztosítja)
- fekete műanyag rövidcímes kilincsgarnitúra
- a kétszárnyú ajtó szimmetrikus kialakítású, csukássorrend szabályozóval
- automata küszöbszerkezet (a füstgátlási tulajdonság feltétele!)
- a tokba helyezhető gumitömítés tartozék (a füstgátlási tulajdonság feltétele!)

10 db ajtószárny fölött az alábbi RAL színek esetén a festés ingyenes!

RAL 1013 RAL 1015 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7024

RAL 7035 RAL 7038 RAL 9001 RAL 9002

Automata küszöb:

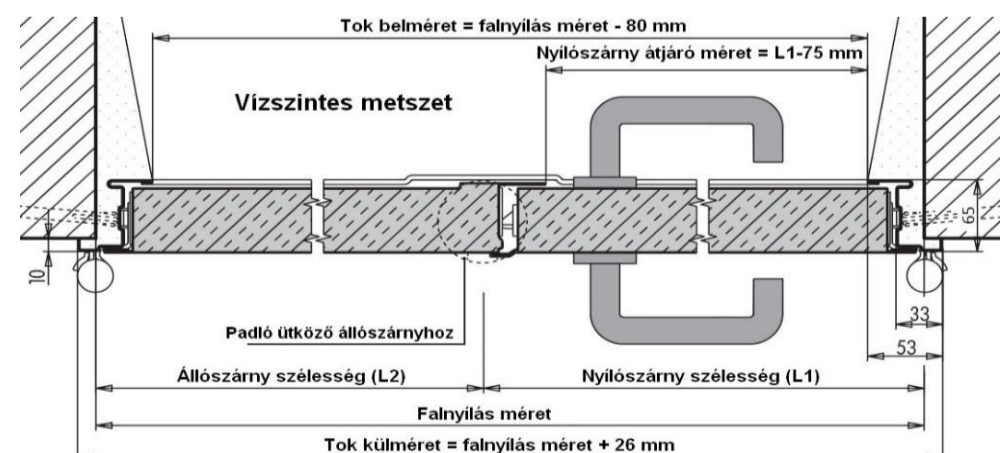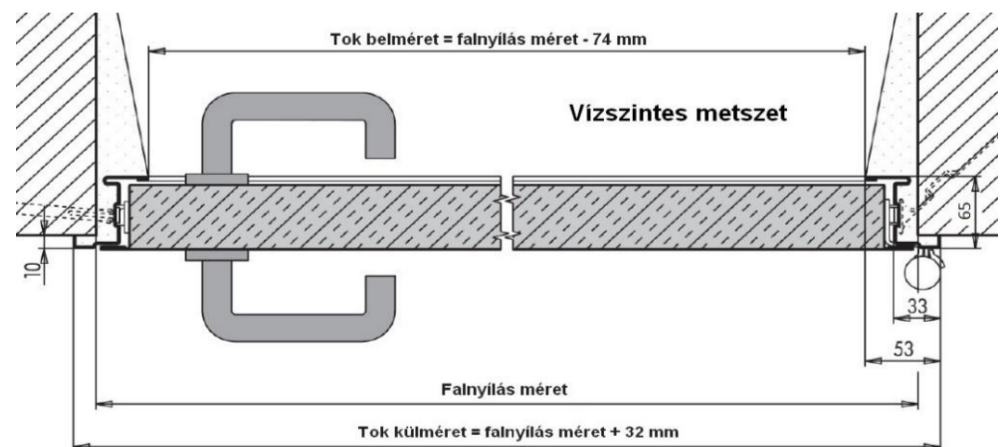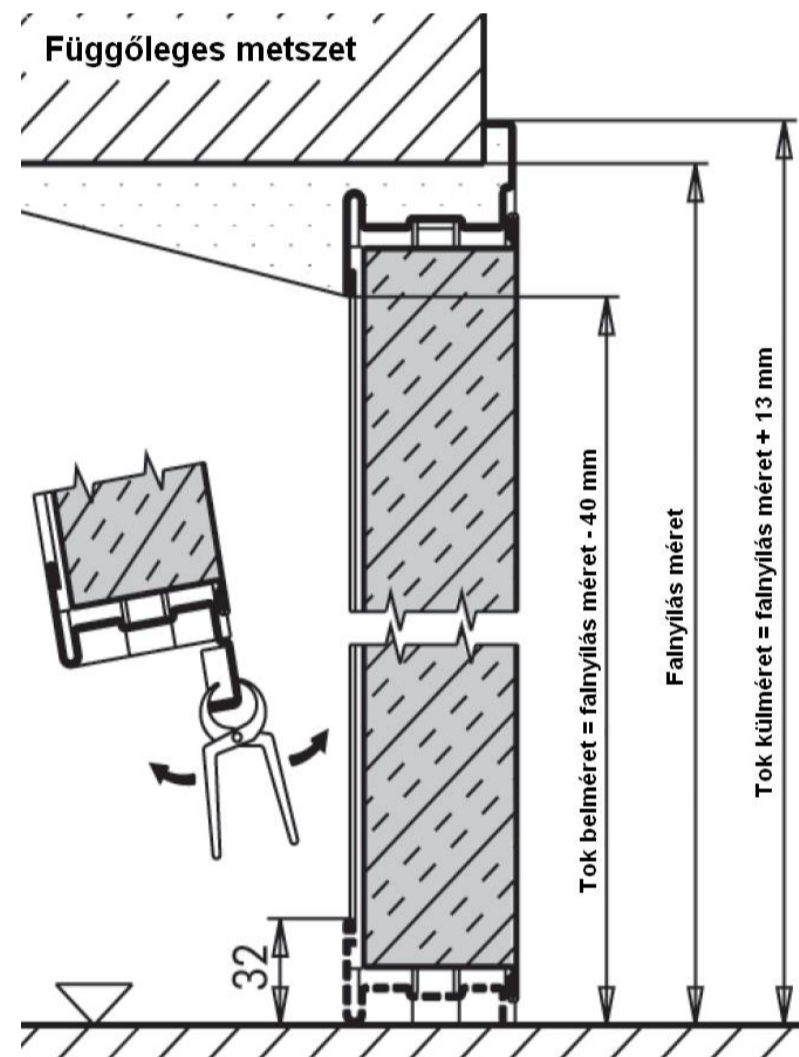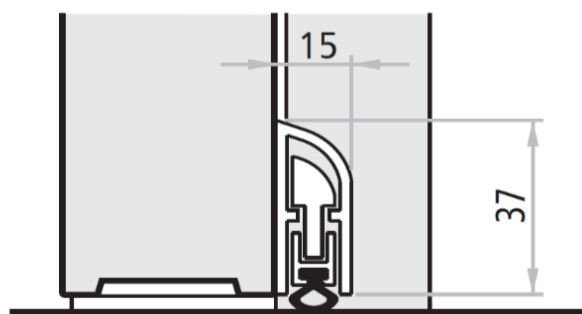

A megadott méretek falnyílás méretek! Az árlistában beárazott ajtók raktárkészletből, azonnal kaphatók.

Nem raktári termékek, egyedi kivitelek esetén kérje munkatársaink segítségét!