




## Acél tok gipszkarton falba (DIN):

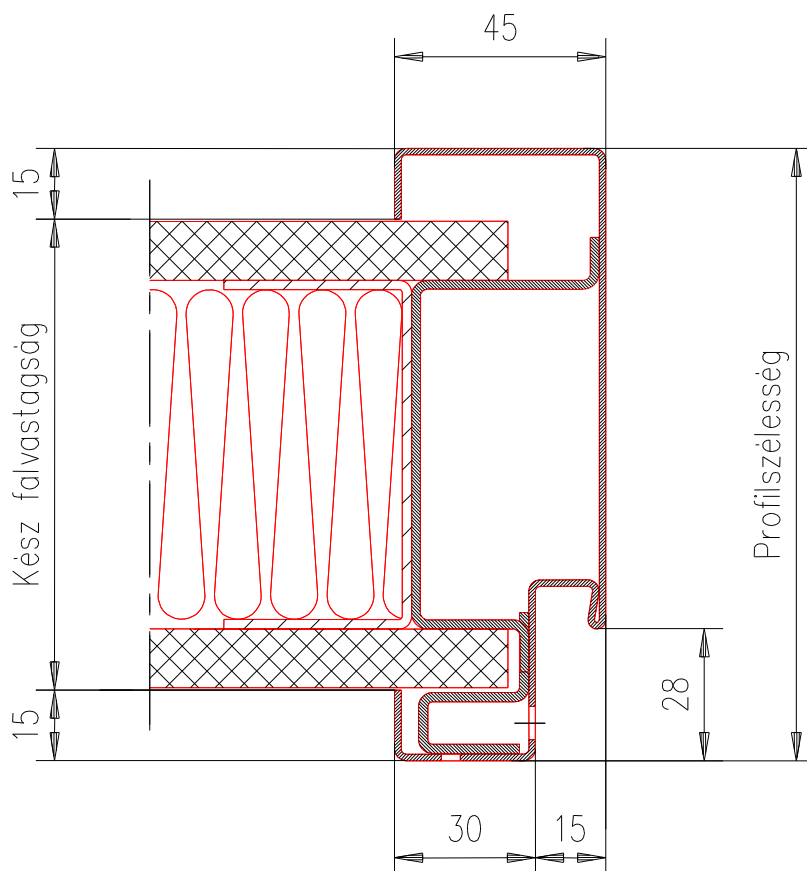

### Alapkvitel:

- jobbos és balos nyitásirányú ajtólap fogadására is előkészített kivitel
- horganyzott acél alapanyag
- fehér alapozás
- V 8100 és V 8000 típusú pánt alsórész fogadására előkészítve
- padlóbenyúlás nélkül
- rögzítőfülek behegesztve
- méterszint mindkét tokszáron jelölve

### Tartozék:

- szürke gumitömítés